Beverage

Impianto di lavaggio automatico riempitrici e nastri - 10 Bar - 100/150 lt/min

6.1

Il sistema di lavaggio automatico per riempitrici e nastri modello AWL 1-2-3, a media pressione, assicura ottima silenziosità, bassa usura, bassi costi di gestione, e bassa produzione di aerosol.
Si tratta di un impianto a media pressione che permette di eseguire, con un'unica unità di lavoro tutte le operazioni di prelavaggio, detersione con più prodotti, risciacquo e disinfezione, in maniera del tutto automatica come ad esempio le riempitrici e tutto questo grazie all'automazione prevista a bordo macchina, gestita tramite plc e software di gestione e dove richiesto, la possibilità di poter integrare il sistema su plc e software di terze parti.
Il sistema, secondo il modello eroga una pressione di 10 Bar ed una portata che varia da 100 a 150 lt/min.
Esso garantisce risultati ottimali abbinati a bassi costi di gestione, e soprattutto, migliora le condizioni dell'ambiente di lavoro. È dotata di dispositivi per il controllo dell'acqua in ingresso, temperatura del fluido e sensore di flusso, che permettono il controllo totale del sistema in caso di malfunzionamenti.
Questo tipo di impianto è stato realizzato per essere centralizzato, quindi pronto per essere collegato ad una tubazione fissa, dove saranno create le utenze nei punti ritenuti piu' idonei, atte a ricevere gli accessori per schiumare e risciacquare manualmente a mezzo operatore e ottenere così la giusta sinergia per una corretta sanificazione.

AWL

PRESSIONE MAX 10 BAR

AWL

Beverage

Impianto di lavaggio automatico riempitrici e nastri - 10 Bar - 100/150 lt/min

6.1

Configurazioni disponibili

CODICE	DESCR. MODELLO	PORTATA TOTALE (lt/min)	PRESSIONE (Bar)	POTENZA (KW)	TENSIONE (Volt)	RPM	PESO (kg)	DIMENSIONI (LxHxP) mm	TEMP. MAX. ALIM.	NUM. MAX. ASPIRAZIONI
50.1977.00	AWL 91	100	10	1,5	400	2900	46	522x610x440	90°C	1
50.1978.00	AWL 92	100	10	1,5	400	2900	48	522x610x440	90°C	2
50.1979.00	AWL 93	100	10	1,5	400	2900	50	522x610x440	90°C	3
50.1879.00	AWL 181	150	10	3,0	400	2900	56	522x610x440	90°C	1
50.1976.00	AWL 182	150	10	3,0	400	2900	58	522x610x440	90°C	2
50.1882.00	AWL 183	150	10	3,0	400	2900	60	522x610x440	90°C	3

Kit montaggio in armadio Cod. 10.0645.00

Caratteristiche tecniche

- Comandi in bassa tensione (**24 volt**)
- Regolazione della portata d'acqua
- Utilizzo contemporaneo di più lance sulla stessa tubazione
- Spegnimento automatico dell'impianto in caso di non utilizzo
- Possibilità di avere differenti portate in più zone di lavaggio
- Controllo di mancanza acqua in alimentazione
- Blocco dell'impianto in caso di sovratemperatura
- Quadro elettrico di controllo, protezione IP65 (se richiesto)
- Pompa centrifuga con speciale sistema di tenuta per utilizzo anche oltre 90°C
- Indicatore di pressione
- Controllo di flusso elettronico
- Controllo motore con inverter (**Optional**)

Impianto di lavaggio automatico riempitrici e nastri - 10 Bar - 100/150 lt/min

6.1

Kit Accessori per Lavaggio Manuale
Cod. 10.0998.00

Lancia atermica Inox senza ugello e con innesto maschio Inox Sut
(cm 90) Sez. 9.4 - Cod. 10.0996.00

Lancia schiuma Inox cm 30 con ugello e innesto maschio Inox Sut-
Sez 9.8 - Cod. 10.0995.00

Ugello Inox 1/8”
Sez. 9.7

Pistola A.P. con swivel
Sez 9.9 - Cod. 40.2039.00

Tubo FOODJET ½“ 80 Bar
da 20 mt.
Sez 9.10 - 10.1082.00

Innesti rapidi e raccordi + nippli + iniettore

Valvola Pneumatica
Cod. 40.0988.00

Supporto Murale Inox per Lance con maschio Inox SUT
Sez. 9.17 Cod. 20.0559.06

Valvola a sfera 1/2” F.F Leva Inox Max 150 Bar (Sun WP)
Sez. 9.17 - Cod. 40.2101.00

Impianto di lavaggio automatico riempitrici e nastri - 10 Bar - 100/150 lt/min

6.1

Accessori optional di completamento

Lancia atermica Inox senza ugello e con innesto maschio Inox Sut
Sez. 9.4 - (cm 70) Cod. 10.5598.00
(cm 90) Cod. 10.0996.00

Lancia schiuma Inox cm 30 con ugello e innesto maschio Inox Sut-
Sez 9.8 - Cod. 10.0995.00

Ugello Inox 1/8”
Sez. 9.7

Innesti rapidi e raccordi
Sez. 9.11

Pistola A.P. con swivel
Sez 9.9 - Cod. 40.2039.00

Tubo FOODJET ½“ 80 Bar
da 20 mt
Sez 9.10 - 10.1082.00

Spinotto Sut Inox con ugello a getto diritto e protezione
Cod. 10.4954.00

Arrotolatore Manuale
Sez. 9.2 Cod. 10.4153.00
(con tubo mt 20) - Cod. 10.0447.00
(senza tubo)

Arrotolatore Automatico
Sez. 9.1 Cod. 10.5077.00
(con tubo mt 20) - Cod. 10.0889.00
(senza tubo)

Supporto murale Inox per tubo
Sez 9.17 - Cod. 10.1335.00

Vasta gamma di Stazioni di dosaggio schiuma - Fissi e carrellati
Sez. 7

Impianto di lavaggio automatico riempitrici e nastri - 10 Bar - 100/150 lt/min

6.1

Impianto Lavaggio Riempitrice (Esempio)

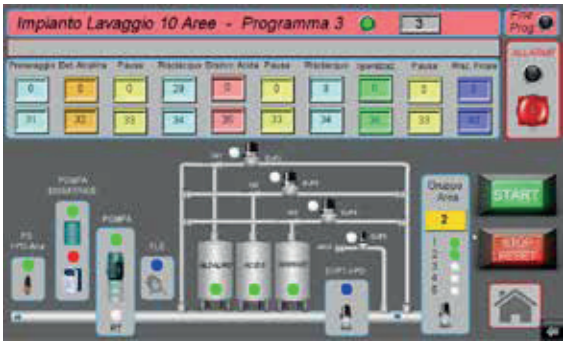
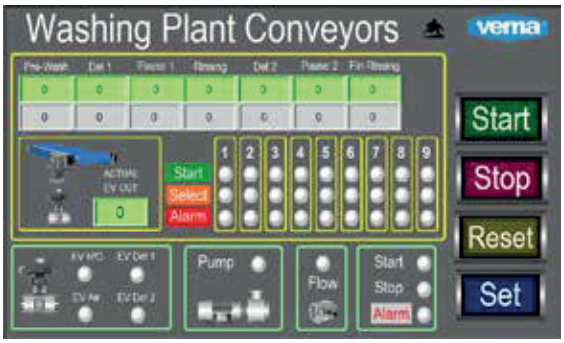
Impianto lavaggio Nastri Trasportatori (Esempio)